

INSTRUKCJA MONTAŻOWA


PLISSO

ŻALUZJA

ISOTRA ALUMINIOWA 16 I 25MM

ISOTRA DREWNIANA 25MM

Elementy:

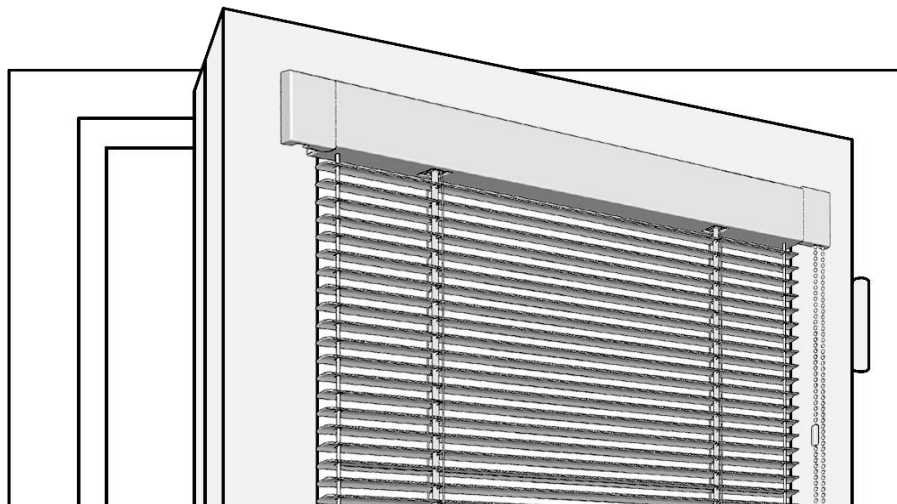

Dystans



Spinka (1szt.)


OPCJONALNIE:




Hamulec łańcuszka (1szt.)

Wkręty 2,5x12 (4 szt.)


1. Umieść żaluzję w miejscu montażu.

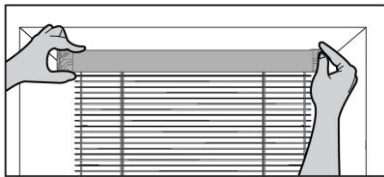

2. Wypoziomować.





4. Przykręcić żaluzję do okna przy pomocy czterech wkrętów.




Montaż prowadzenia bocznego (fiksacja):


1. W dolnej listwie przyszybowej wywiercić otwory o średnicy 2,5 mm.




2. Wbić grzybki we wskazanym miejscu.




3. W celu zapewnienia prawidłowego działania żaluzji żyłki fiksacji powinny być dokładnie pionowo.



4. Wyregulować naciąg przez dociągnięcie żyłki w górnym mechanizmie. Nadmiar żyłki odciąć.

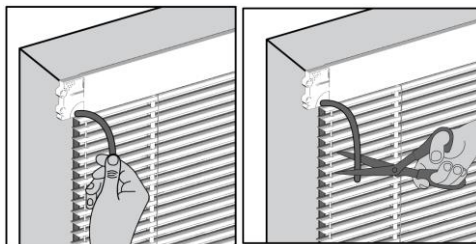

5. Założyć maskownice.



9. Przykręcić hamulec łańcuszka.

